




Sprühgeräte mit Tangentialgebläse

Besonderheiten:

- Gebläsegruppe mit einer Breite von nur 480 mm.
- Hohe Luftleistung, mit wenig Kraftbedarf.
- Optimale Luftverteilung über die ganze Höhe, Abdriftminderung.
- Gebläse und Düsen werden parallel elektrisch eingeschaltet.
- Automatische Filterspülung.
- Das Gebläse hat ein geringes Gewicht, leichte Bauweise aus Aluminium beschichtet und Edelstahl.
- Ausbaufähig als Recyclingsprüher.

Modelle	G20T	G22T	G30T	G20TV	G22TV	G30TV
Behälter (l)	200	250	300	200	250	300
Behälter zum Spülen (l)	-	30	70	-	30	70
Frischwassertank (l)	10	10	10	10	10	10
Tangentialgebläse	2	2	2	2	2	2
Luftleistung (m ³ /h)	2x7000	2x7000	2x7000	2x7000	2x7000	2x7000
Gebläse Höhe (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Höhenverstellbarkeit einzelnes Gebläse	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Max. Höhe Gebläse	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Ansteuerung hydraulisch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ölbedarf (l)	16	16	16	16	16	16
Pumpe 3 Membrane	1	1	1	1	1	1
Literleistung (l/min)	50	50	80	50	50	80
Druck max. (bar)	40	40	40	40	40	40
Doppelschwenkdüsen	10	10	10	10	10	10
Steuerung elektrisch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Leergewicht (kg)	150	155	160	165	170	175

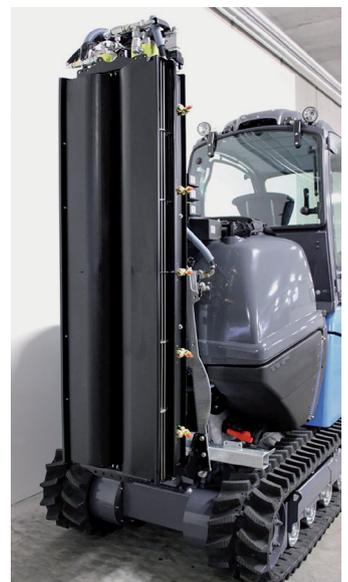

* Technische Änderungen vorbehalten